ГРУППА ФИД
ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.fidgroup.ru

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДАЧИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ





Применение

Высокоскоростная дозированная подача пропанта во время проведения гидравлического разрыва пласта.




Описание

- Монтируется на шасси, полуприцепе или на раме.
- Изготовление установки под любые задачи Заказчика: бункерного типа — для мало- и среднетоннажного ГРП, ленточного типа — для многообъёмных ГРП.
- Различные исполнения на полуприцепе.
- Отсеки различных объёмов.
- Система ленточных конвейеров, расположенная в нижней части отсеков, отвечает за подачу пропанта при различных скоростях.

- Управление с дистанционного пульта управления, либо с пульта управления оператора.
- Смотровые люки на крыше установки.
- Тент над площадкой оператора для защиты от неблагоприятных погодных условий (опционально).
- Блокировка подъёма бункера (для машин бункерного типа) при неровно стоящем шасси или неравномерно выдвинутых аутригерах.
- Контроль уровня пропанта.

Ёмкость бункера, м³	30	40	51	78	112
Грузоподъёмность (плотность материалов 1,65 т/м³), т	49,5	66	84	128	185
Максимальная скорость разгрузки сыпучих материалов, т/ч	600		504	504	504
Габаритные размеры, мм (не более, без тягача)					
- длина	15 100	12 000	15 100	18 000	20 100
- ширина	2 500	2 500	2 550	2 550	3 300
- высота	4 000	4 000	4 450	4 450	4 150



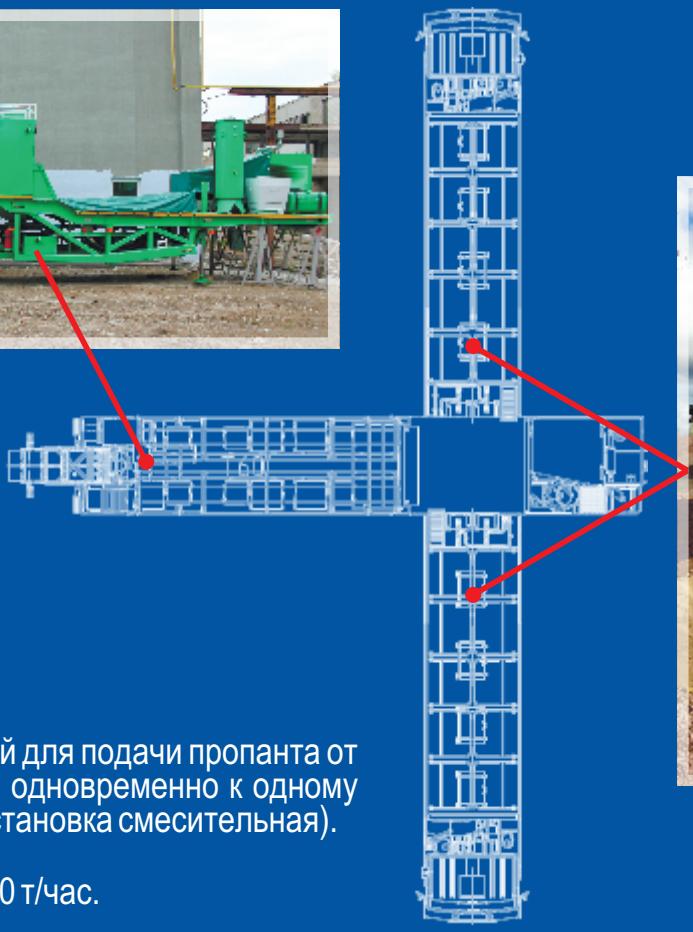



Транспортёр ленточный для подачи пропанта от нескольких источников одновременно к одному (двум) потребителю (установка смесительная).

Скорость разгрузки - 600 т/час.

Площадка оператора с силовой установкой и пультом оператора в пыле-влагозащищённом исполнении.

