УСТАНОВКИ ПОДОГРЕВА




Применение

Нагрев технологических жидкостей при проведении операций по гидравлическому разрыву пласта.

Описание

- Транспортная база: шасси, полуприцеп, блок/контейнер + адаптация под вертолетное исполнение.
- Подогреватели проточного типа большой мощности от ведущих производителей.
- Экономичный расход топлива при пересчёте на 1 МВт тепловой мощности.
- Не требует системы водоподготовки, не прихотлив к качеству подогреваемой среды и не требует тонкой фильтрации.
- Нет необходимости в предварительном нагреве воды на входе в подогреватель.
- Нет ограничений в разнице температур.
- До 5-ти горелок, что повышает надёжность работы установки в случае поломки одной из горелок.
- Ручное управление подогревателем.
- Питание электросистемы подогревателя - 12 В.
- Подогреватель рассчитан на весь срок эксплуатации и не требует замены основных металлоконструкций подогревателя.
- Установка готова к работе сразу по приезде на локацию.

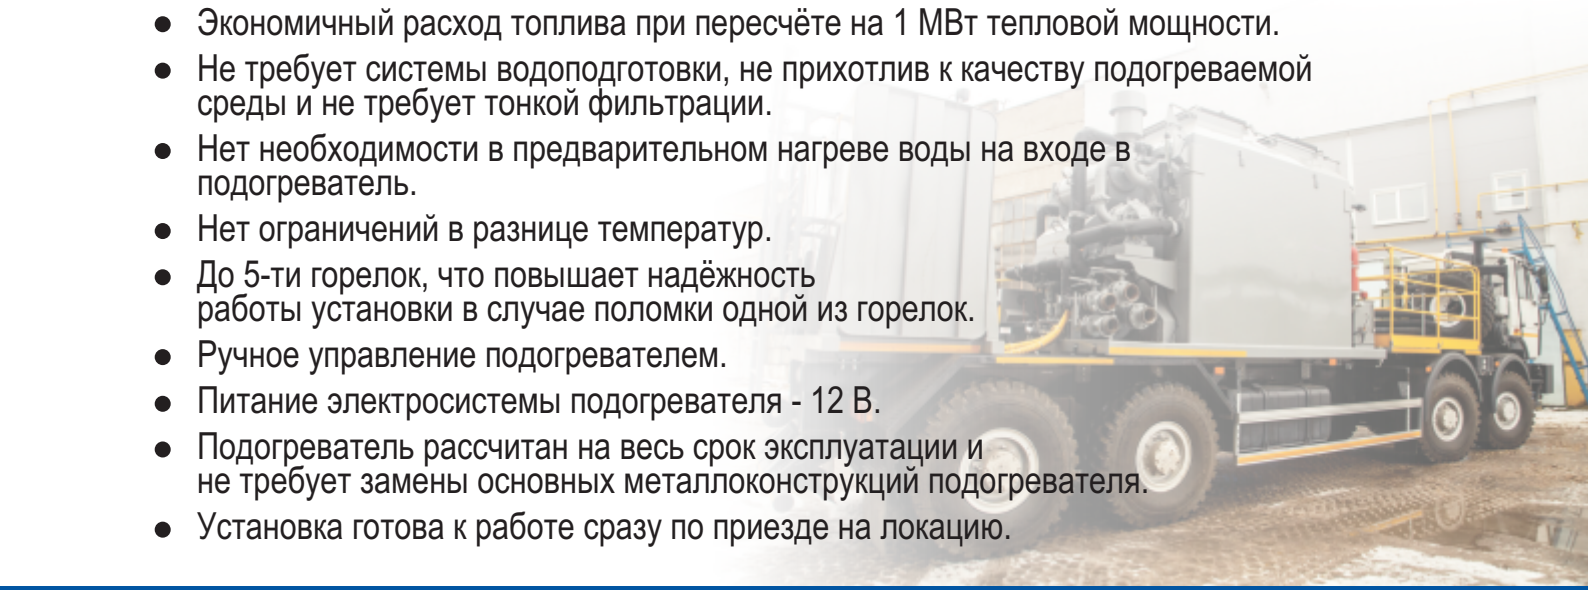

	УР2	УР3	УР4	УР5
Транспортная база	шасси/полуприцеп/блок/контейнер + адаптация под вертолетное исполнение			
Подогреватель	проточного типа			
Тип подогреваемой жидкости	вода/соленая вода/нефть			
Количество горелок	2	3	4	5
Полезная тепловая мощность, МВт (не менее)	2,3	3,5	4,7	5,7











