
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭЖЕКТОРНОЙ ОЧИСТКИ СКВАЖИН ЭОС

Предназначен для проведения операций очистки скважин, в том числе для скважин с низким пластовым давлением и горизонтальных скважин.

Технология обеспечивает эжектирование жидкости из скважины путём нагнетания промывочной жидкости по двойной колтюбинговой трубе к забою на эжекторное устройство и её подъём обратно к устью скважины.

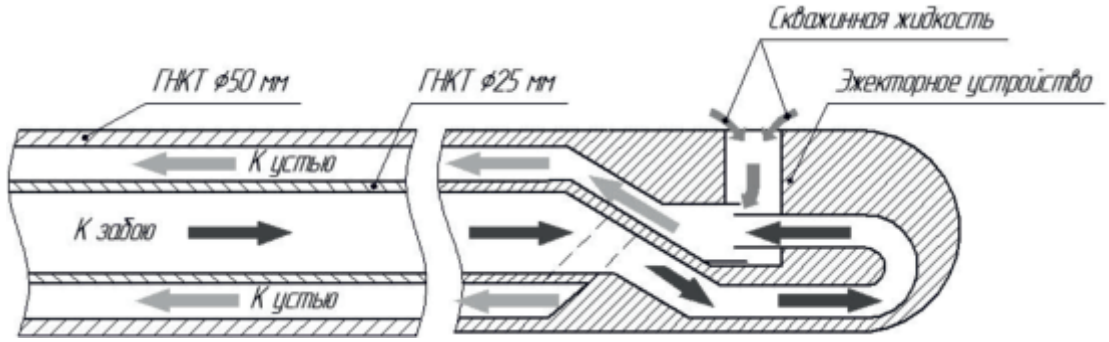

Данная технология создаёт депрессию на пласт и не увеличивает его обводнённость.

Состав ЭОС:

- внутрискважинная компоновка
- барабан с двойной ГНКТ



внутрискважинная компоновка



барабан с двойной ГНКТ

Внутрискважинная компоновка	
Диаметр компоновки, мм	76 *
Длина компоновки, м	1,5
Расход рабочей жидкости, л/мин	100
Рабочее давление, не более, МПа	70
Рабочая температура, не более, С	150

Барабан с двойной ГНКТ	
Совместно применяемые ГНКТ	25,4 и 50,8 *
Длина двойной ГНКТ, м	2500 *
Габаритные размеры, не более, мм	
Длина	3670
Ширина	2500
Высота	3200
Рабочее давление, не более, МПа	70

** Возможно изготовление оборудования с другими параметрами*