ИНЖЕКТОРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Механизмы подачи трубы (инжекторы)

предназначены для спуска и подъема трубы ГНКТ в нефтяные и газовые скважины.


МПТ12



МПТ27



МПТ36

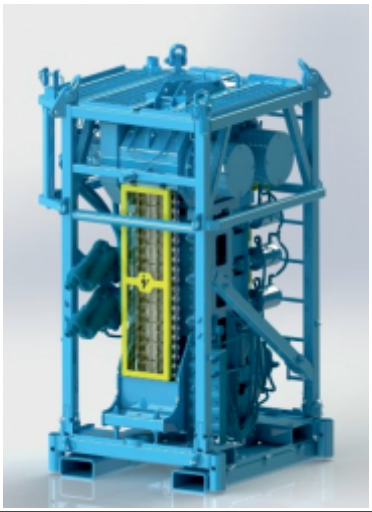

МПТ45



Серия инжектора	МПТ12	МПТ27	МПТ36	МПТ45
Максимальное тяговое усилие инжектора, кН	120	266	360	450
Диаметры ГНКТ	до 38,1 мм	до 50,8 мм	до 73 мм	до 88,9 мм
Желоба направляющие	Механического сложения либо с гидроприводом			









Установка для перемотки ГНКТ УП1



предназначена для смотки или намотки ГНКТ с/на барабан колтюбинговой установки для ее ремонта или замены.

Максимальная ширина устанавливаемых бунт	2440 мм
Максимальный диаметр устанавливаемых бунт	4570 мм
Диаметры наматываемых труб, мм	38,1; 44,5; 50,8; 60,3; 66,7; 73
Максимальная масса барабана с ГНКТ	50 000 кг